



## ASENNUSOHJE

---

*Soitinkotelo – Polaris Ranger*

**SEICO.fi – Ajoneuvojen varusteet ja  
ratkaisut**



## Tarvittavat työkalut


- Muovikiila / verhoilun irroitus työkalu
- Torx avain T40 ja T30
- Pieni talttapäämeisseli (tarvittaessa)
- Sivuleikkurit / nippuside pihti (johtojen järjestelyyn)

## Mukana tulevat tarvikkeet


- Soitinkotelo
- Johtosarja soittimelle (ostettavissa erikseen)

Irrota tulpat kuvien ohjeiden mukaisesti

Polaris kiinteällä tuulilasilla

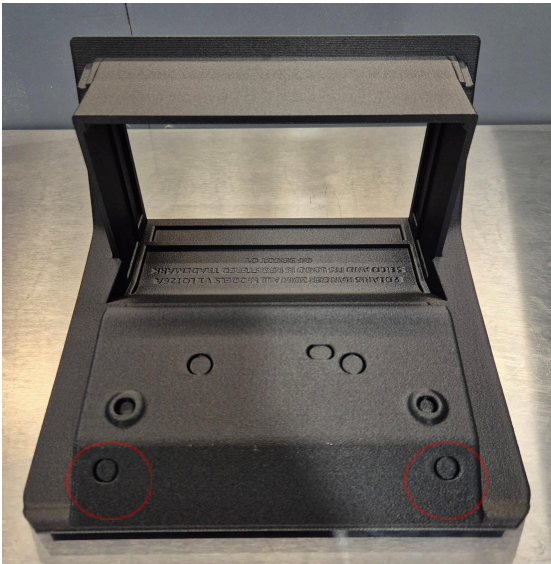

Polaris aukeavalla tuulilasilla

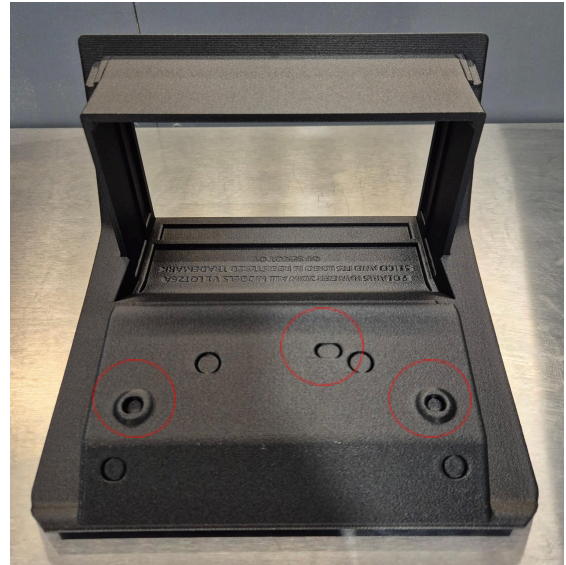

DFK tuulilasilla




## Soitinkotelon asennus

1. Avaa tuulilasin kiinnityksestä kaksi (2) T30-kantaista ruuvia, ja käännä tuulilasin lukituskahva ylös.




2. Avaa kolme (3) T40-kantaista pulttia.

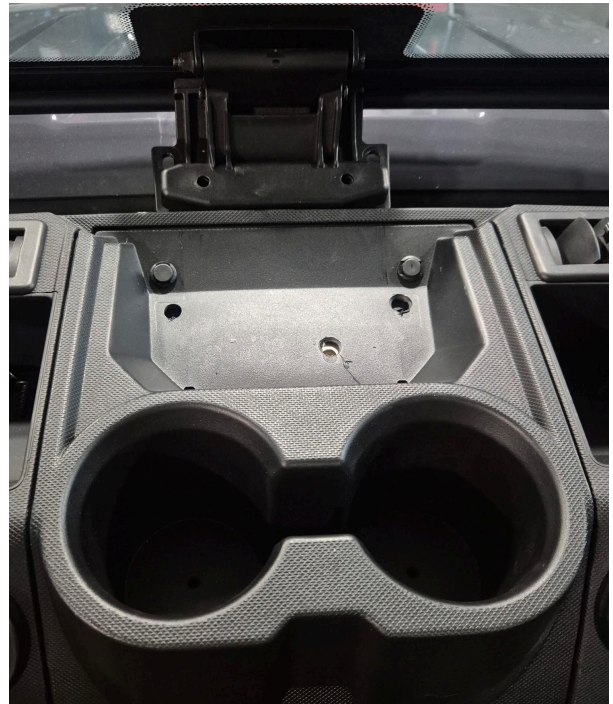

3. Poista kaksi (2) muovinastaa, ja irrota alkuperäinen mukiteline.



4. Avaa konepelti ja kytke johtosarja ajoneuvon alkuperäiseen virtaliittimeen.

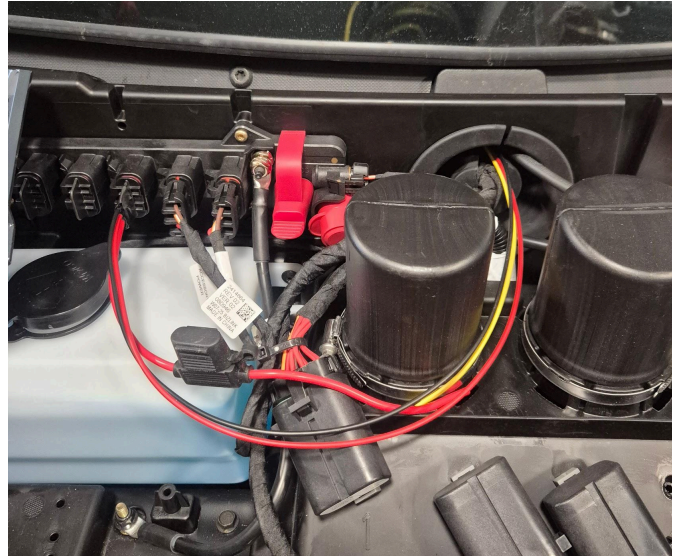

5. Vie johtosarja paljekumi läpiviennin kautta kojelaudan sisään. Varmista, ettei johto hankaa tai jää puristuksiin.

### Vastuunrajoitus

6. Aseta soitinkotelo paikalleen, kiinnitä alkuperäisillä pultteilla:

\* 3 kpl T40

\* 2 kpl T30



7. Asenna soitin valmistajan ohjeiden mukaisesti ja testaa toiminta.



Asennus suoritetaan asentajan omalla vastuulla. Seicot Oy ei vastaa virheellisestä asennuksesta, ajoneuvolle tai sen komponenteille aiheutuneista vahingoista tai välillisistä kustannuksista. Mikäli et ole varma asennuksesta, suositellaan asennuksen teettämistä ammattitaitoisella huoltoliikkeellä.

### **Yhteystiedot**

Seicot Oy

[myynti@seico.fi](mailto:myynti@seico.fi)

[www.seico.fi](http://www.seico.fi)

