




## ASENNUSOHJE

---

*Soitinkotelo – Polaris Ranger*

*Kallistettu kehys*

**SEICO.fi – Ajoneuvojen varusteet ja ratkaisut**

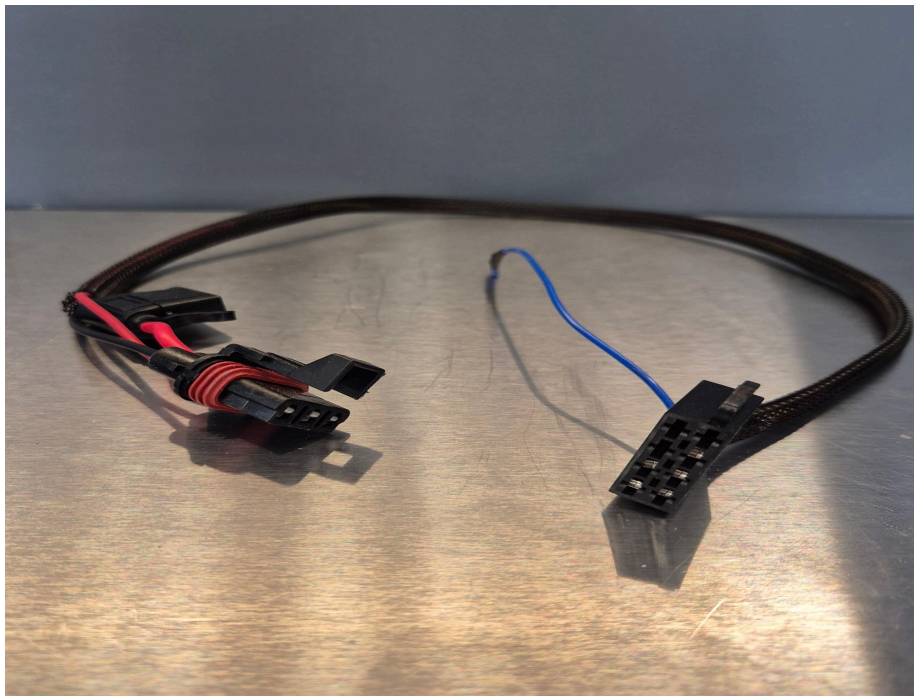


## Johtosarjann asennus

1. Irroita alkuperäinen mukiteline, ja mahdollinen tuulilasin kiinnike. Vedä johtosarjan toinen pää esiin



2. Avaa konepelti ja kytke johtosarja ajoneuvon alkuperäiseen lisävaruste kiskoon.

3. Vie johtosarja läpiviennin kautta kojelaudan sisään. Varmista, ettei johto hankaa tai jää puristuksiin.

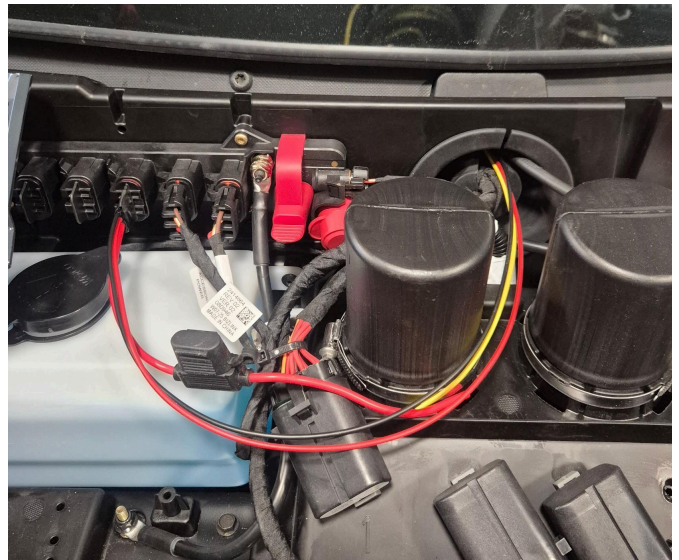

## Vastuunrajoitus

Asennus suoritetaan asentajan omalla vastuulla. Seicot Oy ei vastaa virheellisestä asennuksesta, ajoneuvolle tai sen komponenteille aiheutuneista vahingoista tai välillisistä kustannuksista. Mikäli et ole varma asennuksesta, suositellaan asennuksen teettämistä ammattitaitoisella huoltoliikkeellä.

## Yhteystiedot

Seicot Oy

[myynti@seico.fi](mailto:myynti@seico.fi)

[www.seico.fi](http://www.seico.fi)

